



Ace-Liften Huislift 6000



Ace-Liften huislift

Onze meest veelzijdige huislift

Kiezen uit diverse maten, glazen wanden en kleuren. Dit is de keuze voor degenen onder u die de lift graag naar eigen smaak willen aanpassen.


Enkele van de voordelen van de Ace-Liften huislift :

- Ontwerp, maten en opties gemaakt voor een huiselijke omgeving
- Minimale aanpassingen in het huis
- Optie voor een "halfhoge deur" op de bovenste verdieping
- 95% recycleerbare materialen
- Energieverbruik 'A' label volgens VDI4707
- Gepatenteerd spindel aandrijving
- Lage verbruiks- en onderhoudskosten
- Rolstoel, scootmobiel en rollator toegankelijk

Ace-Liften Huislift 6000




900 x 10409

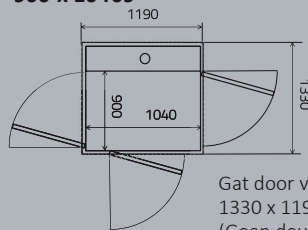


Gat door vloer:
1330 x 1190 mm
(Geen deur aan de B-kant:
1305 x 1190)
Platform: 900 x 1040 mm
Belasting: 250 kg


00 x 1280

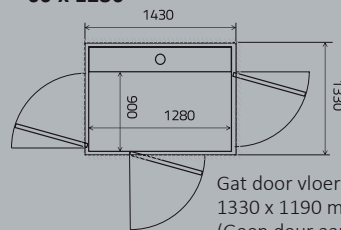

Gat door vloer:
1330 x 1190 mm
(Geen deur aan de B-kant:
1305x1430)
Platform: 900x1280 mm
Belasting: 410 kg




900 x 14801

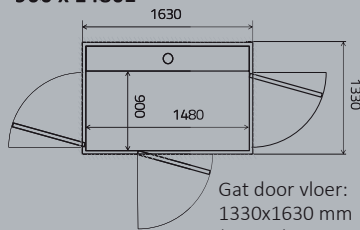

Gat door vloer:
1330x1630 mm
(Geen deur aan de B-kant:
1305x1630)
Platform: 900x1480 mm
Belasting: 410, 500 kg


000 x 1280

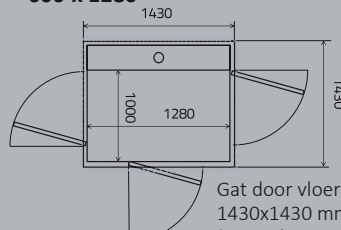

Gat door vloer:
1430x1430 mm
(Geen deur aan de B-kant:
1405x1430)
Platform: 1000x1280 mm
Belasting: 410 kg




1000 x 1480

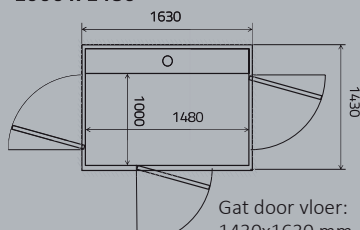

Gat door vloer:
1430x1630 mm
(Geen deur aan de B-kant:
1405x1630)
Platform: 1000x1480 mm
Belasting: 410 kg

1100 x 1480

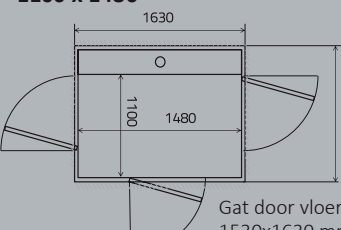

Gat door vloer:
1530x1630 mm
(Geen deur aan de B-kant:
1505x1630)
Platform: 1100x1480 mm
Belasting: 410 kg

Afmetingen

Platformbreedte 900-1100 mm	Breedte gat in de vloer ... 1305-1530 mm	Hoogte deuropening¹⁾ ..1800, 1900, 2000, 2100 mm
Platformlengte 1040-1480 mm	Lengte gat in de vloer 1190-1630 mm	Hoogte deuropening²⁾ 1100-1600 mm
Reishoogte250-13000 mm	Tophoogte2240 mm	Breedte deuropening800, 900 mm

1) Deur volledige hoogte 2) Halfhoge deur

Aandrijfsysteem: Gepatenteerd spindel aandrijving

Nominale snelheid: max 0.15 m/s

Platformbediening: Drukknop met ledverlichting

Landingsbediening: Automatische éénknops-oproep

Veiligheidsnorm:

Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG
Europese norm EN 81-41

Nominale belasting: 250-410 kg / 2-5 personen

Aantal stops: max 6

Aantal deuren: max 2 deuren per verdieping

Liftput: 50 mm (geen liftput vereist als er een oprit is)

Omgeving: Binnenshuis

Voedingsspanning:

1-fase 230V 50 Hz/9 A/16 A traag
3-fase 230V 50 Hz/9 A/16 A traag
3-fase 400V 50 Hz/5,2 A/16 A traag

Noordaalsysteem: Accu-aandrijving

Regelspanning: 24 V

Motor: 2,2 kW

Zeer energie zuinig



Zeer energie onzuinig